



Ola

Evolutionary Revolutionary

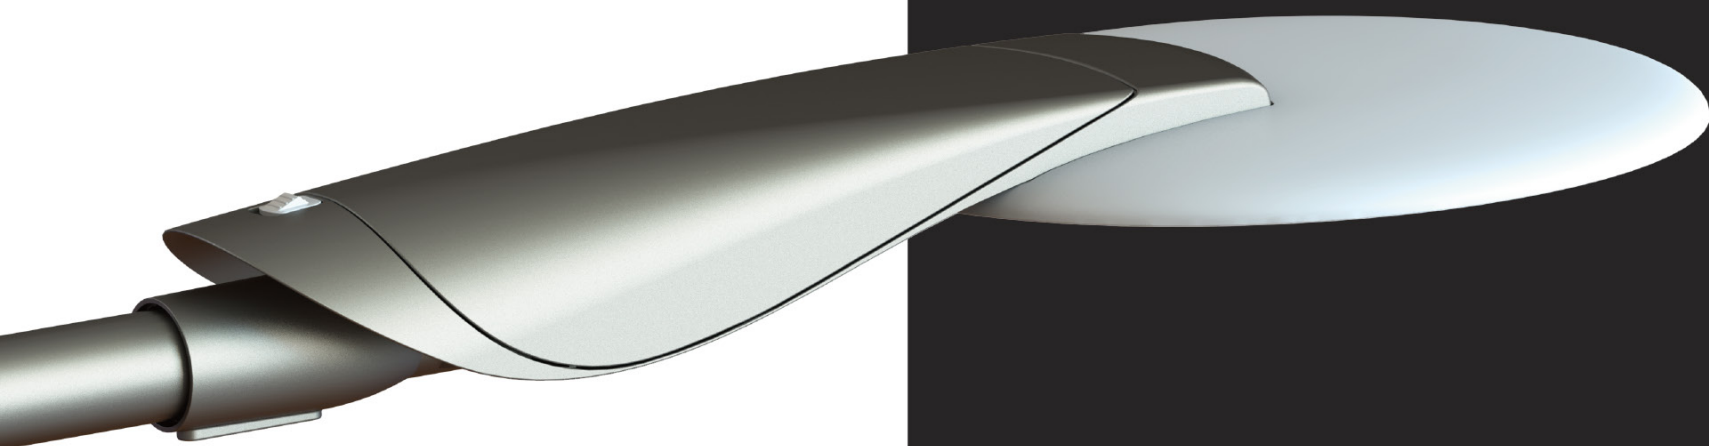

ecoel 易壳照明

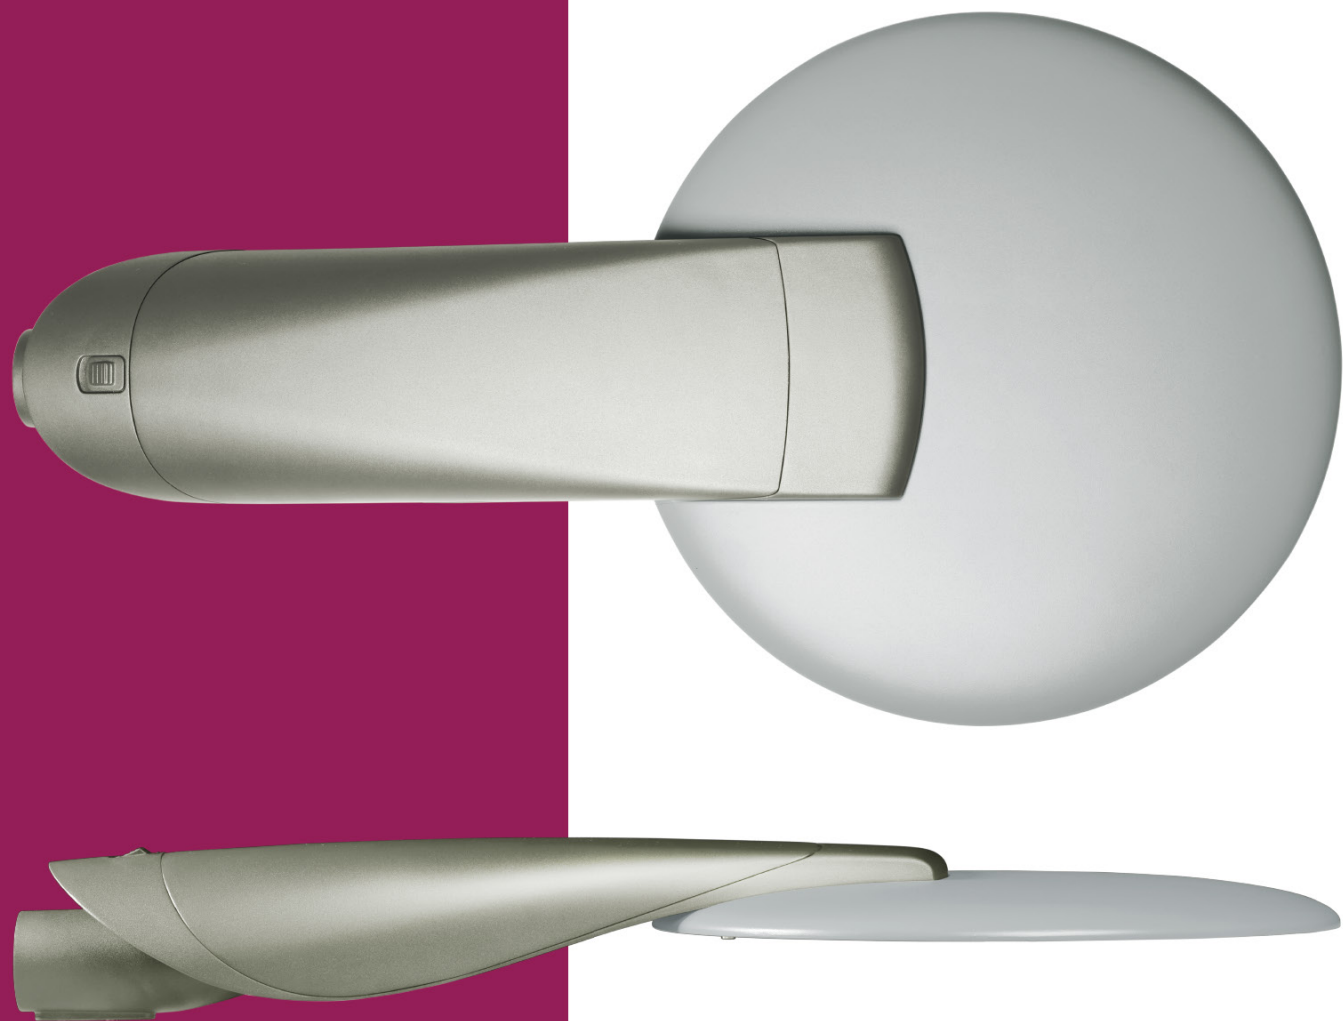

OlaRound


渐进与变革，模块化结构，多种解决方案，可定制照明

一个渐进与变革的设计，基于两个互补的技术模块组合。

由于光学模块的可互换性，能够提供多种解决方案以满足各种类型项目的照明需求。

光学模块不同外形的多种选择，能够更好地匹配城市空间品质。

柔线精致的形象特质，开创了照明技术前沿鼓舞人心的高效产品类型。

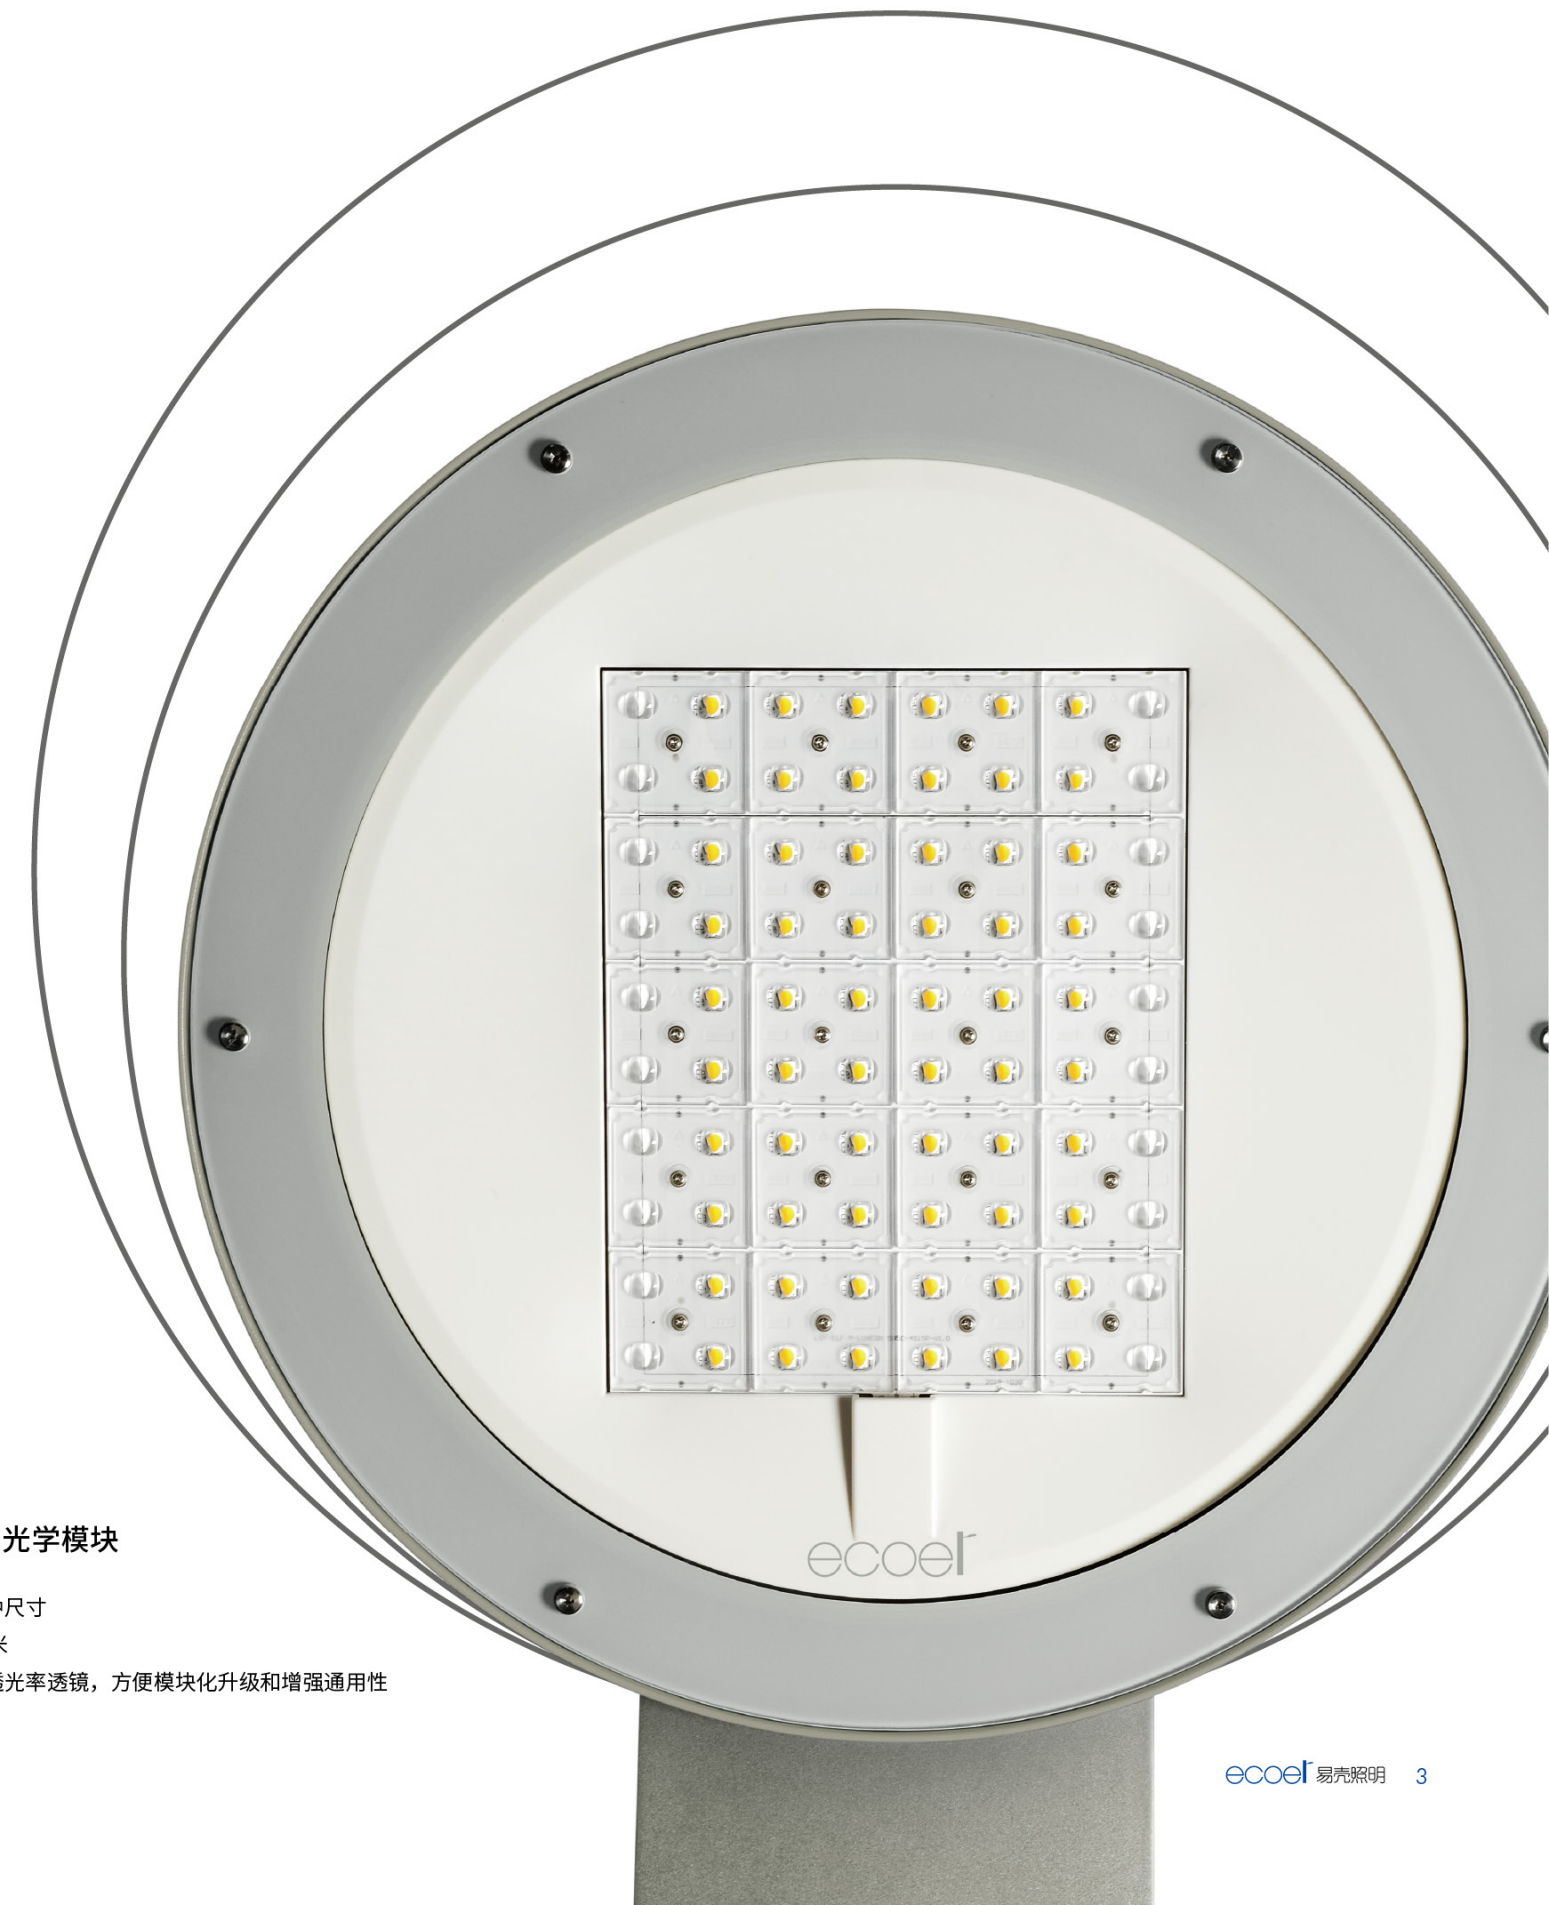

三种尺寸的光学模块

小，中，大三种尺寸

安装高度6~12米

采用模块化高透光率透镜，方便模块化升级和增强通用性




OlaRectangle

三种尺寸的光学模块

小，中，大三种尺寸
 安装高度6~12米
 采用模块化高透光率透镜，方便模块化升级和增强通用性



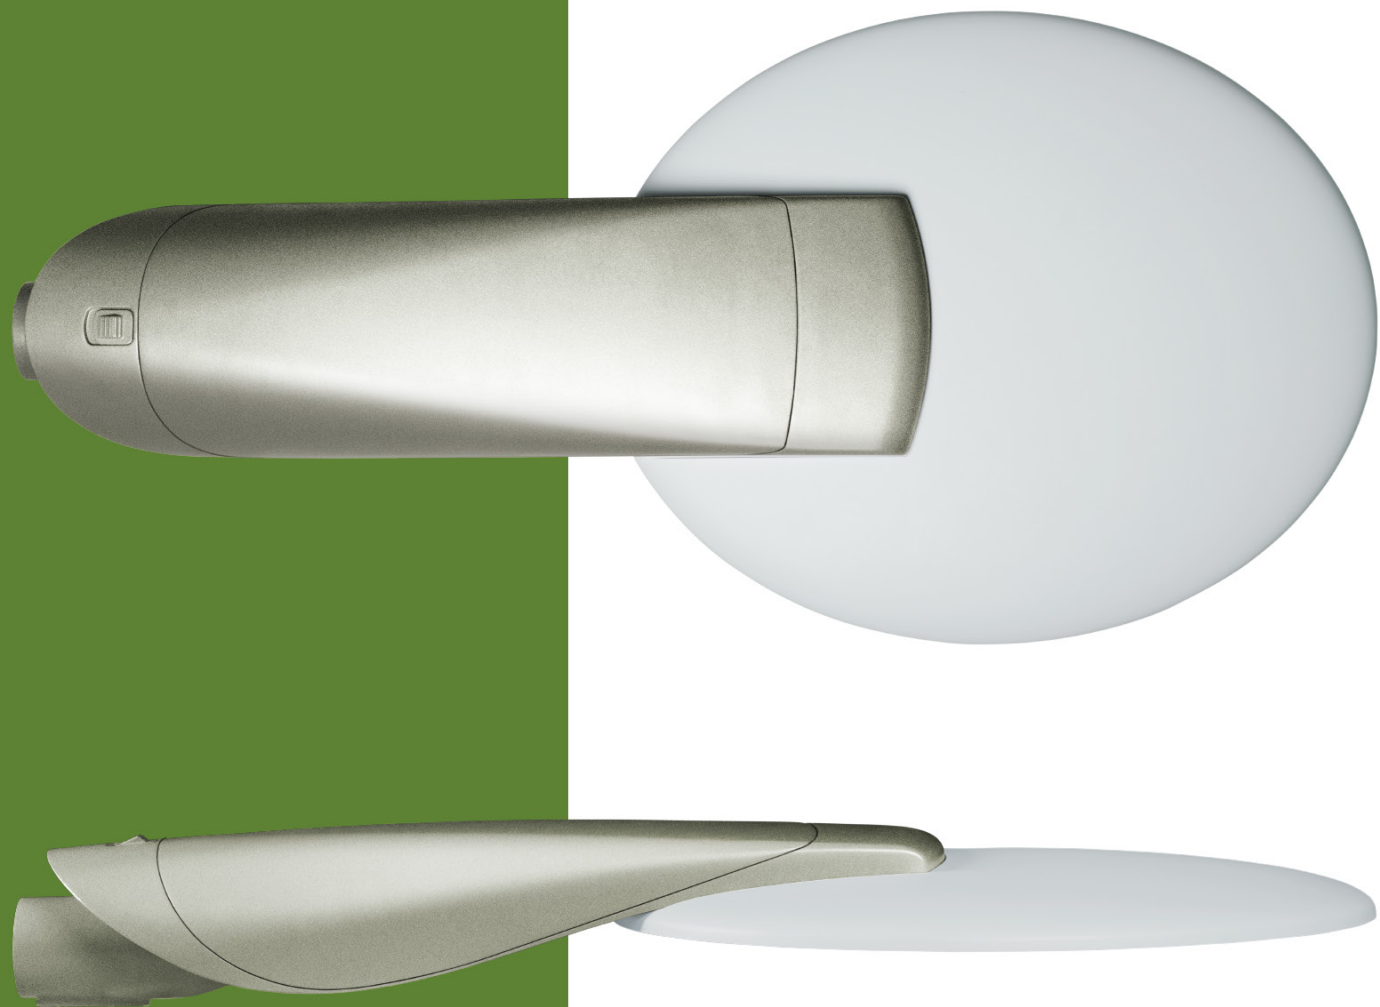

OlaOval


三种尺寸的光学模块

小，中，大三种尺寸

安装高度6~12米

采用模块化高透光率透镜，方便模块化升级和增强通用性



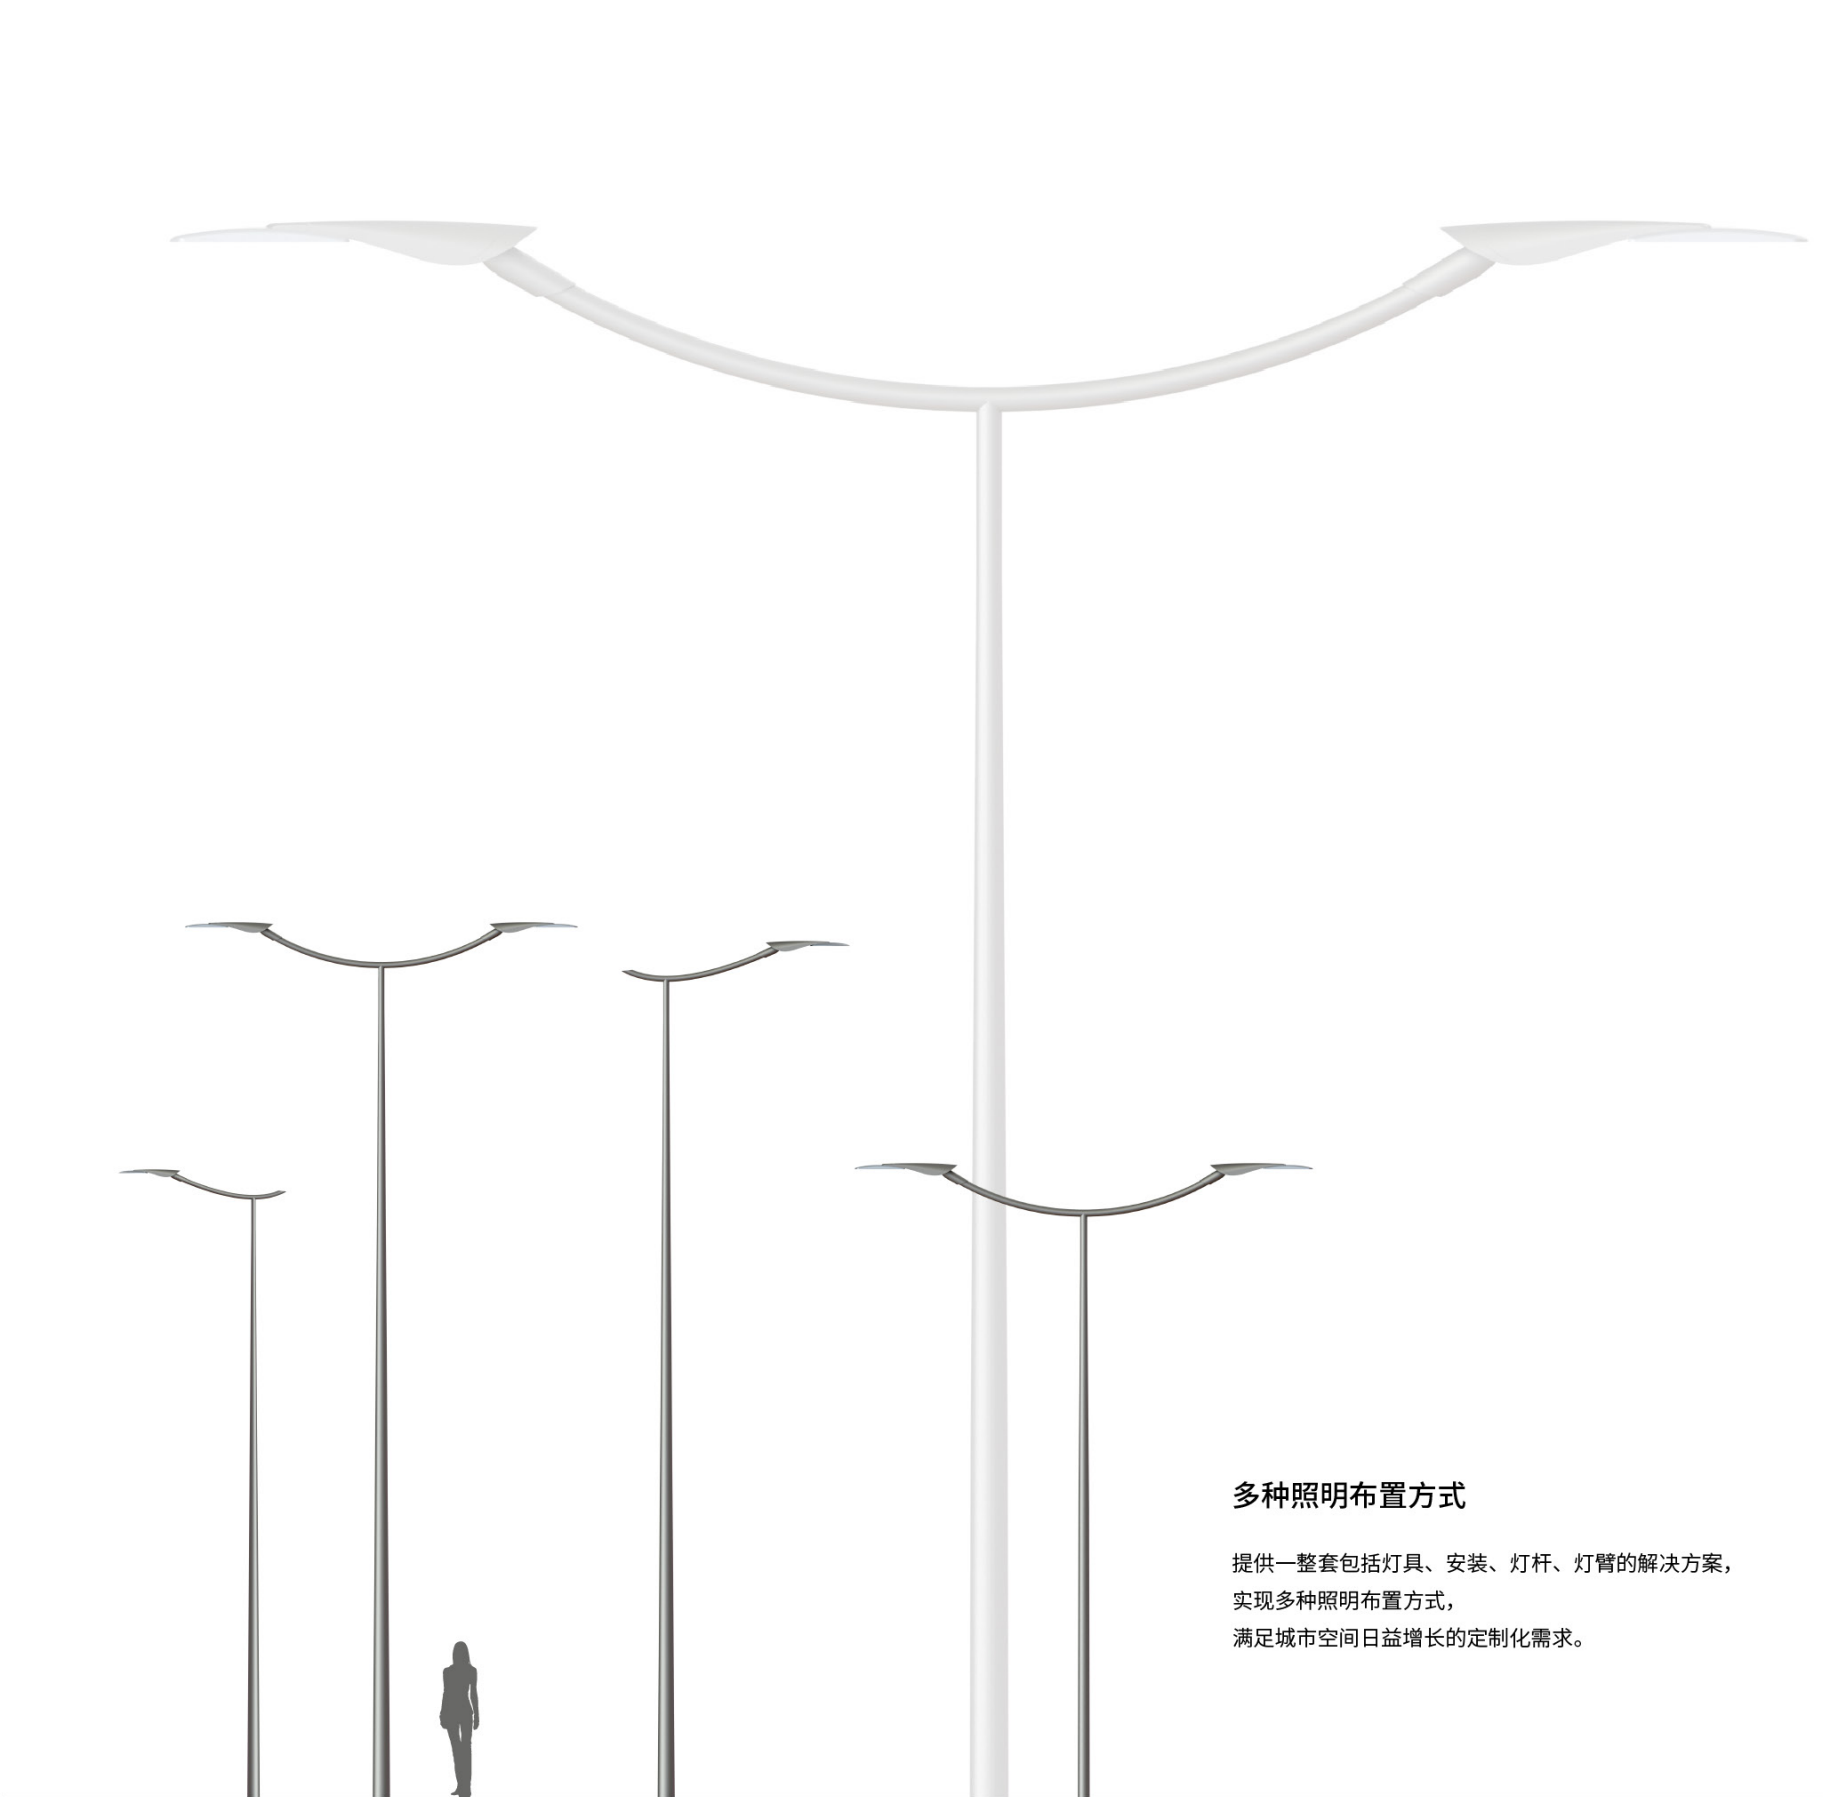

多种照明布置方式

提供一整套包括灯具、安装、灯杆、灯臂的解决方案，
实现多种照明布置方式，
满足城市空间日益增长的定制化需求。





技术规格

弹匣式电气箱

所有元器件和电子设备在一个塑料盒里，
可在现场整体拆卸和更换。

模块化

提供三种形状、三种尺寸，为任何类型项目
和环境场所提供最精准的照明解决方案。

开启/关闭

无需任何工具打开电器箱，
盖子向上打开便于安装和维护操作。

通用安装方式

杆顶部和侧面置入。

材质和成品

柔线干净的外形结构，没有任何工艺上的粗糙不平，
高压压铸铝，
钢化平板玻璃，
表面处理：聚酯粉末涂料。

电气机械性能

IP 66
Class I
Class II
IK 09

颜色


标准：单色


- Akzo grey 2900 sanded
- RAL 7031 蓝灰
- RAL 7035 浅灰
- RAL 1013 牡蛎白

可选：双色

- RAL 7031 蓝灰 + RAL 7035 浅灰（光源部分）
- RAL 7016 烟灰 + RAL 7035 浅灰（光源部分）
- RAL 7022 暗灰 + RAL 7032 石灰（光源部分）

其他定制颜色

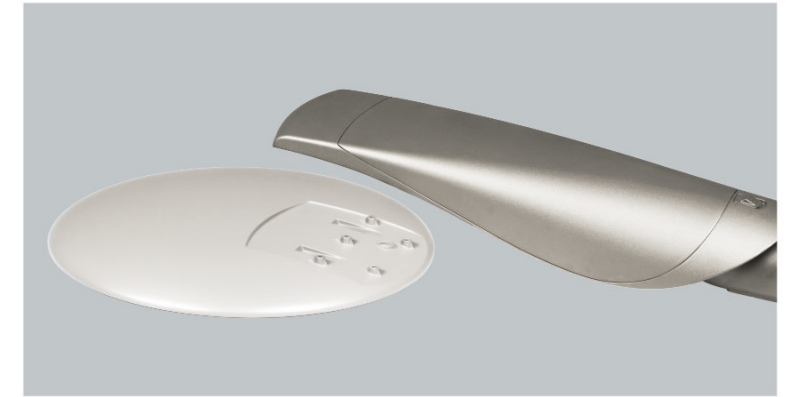

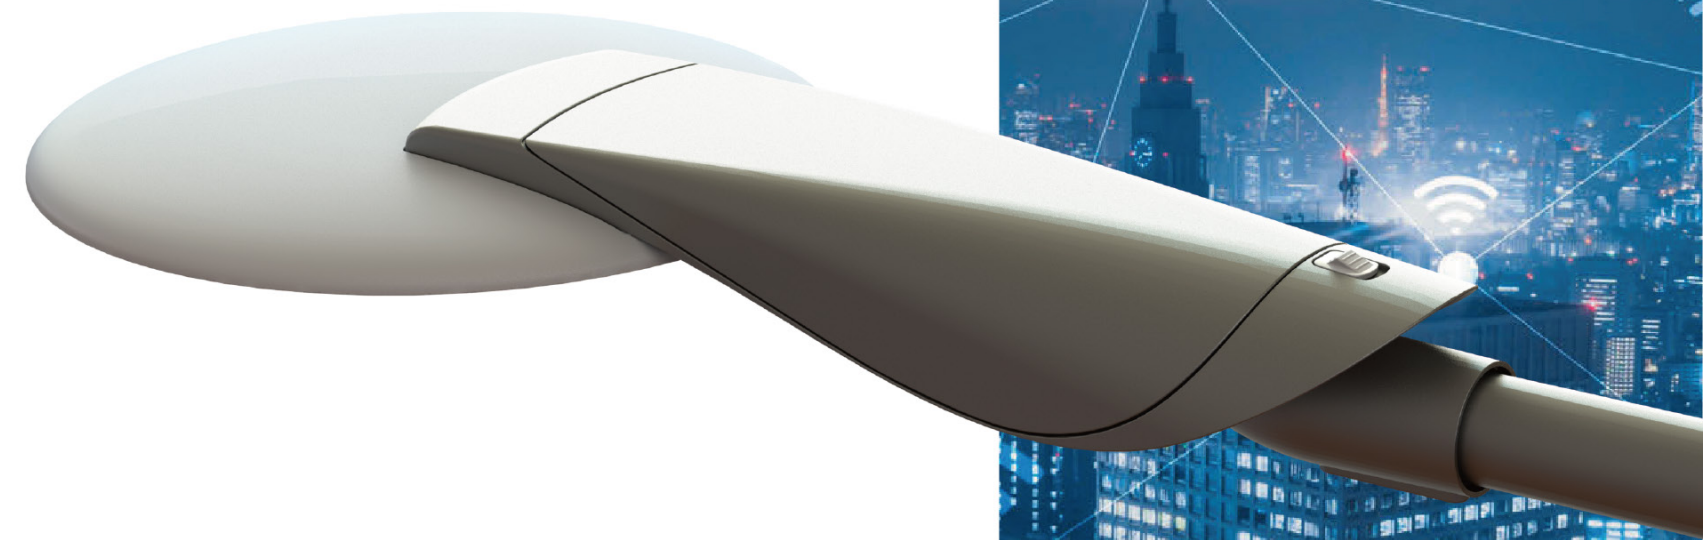


4G Cat 1单灯控制器




Smart Cities




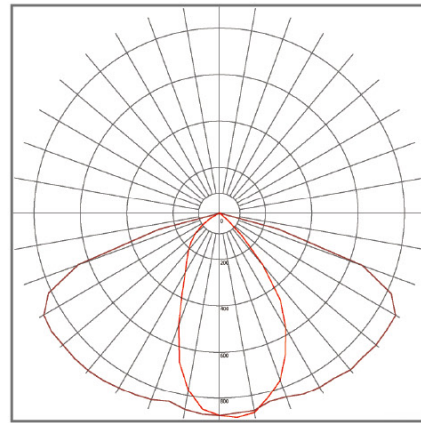


T1:56x140

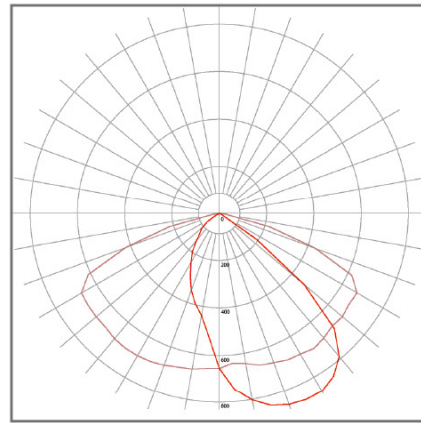

T2:58x140

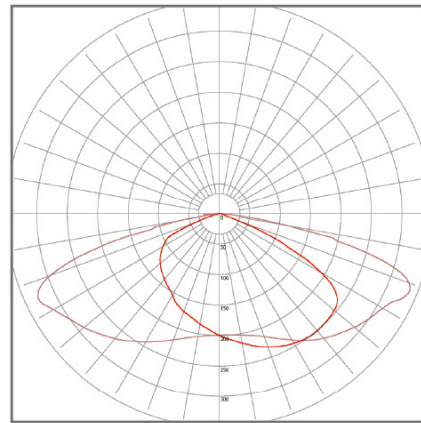

T3:90x150

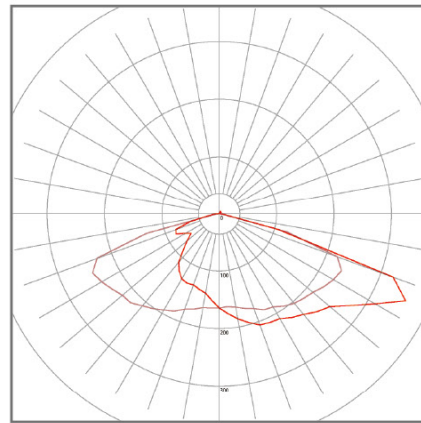


T4:70x150



技术特点 **OlaRound**

OlaRound


产品型号	ORS-40/60/80	ORM-100/120/150	ORL-180/200/240
电流 (mA)	100/60 mA	100/60 mA	100/60 mA
LED数量	16-58 leds	40-110 leds	72-200 leds
额定功率	40/60/80W±10%	100/120/150W±10%	180/200/240W±10%
色 温	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K
光 效	130lm/w, 150lm/w	130lm/w, 150lm/w	130lm/w, 150lm/w
向上光输出比	0%	0%	0%
浪涌保护	10kV	10kV	10kV
输入电压	AC100~277V	AC100~277V	AC100~277V
频率范围	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
功率因数	>0.90	>0.95	>0.95
显色指数	>70	>70	>70
工作环境温度	-35-55℃	-35-55℃	-35-55℃
工作环境湿度	10-90%	10-90%	10-90%
使用寿命	70.000h	70.000h	70.000h
安装管径	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm
安装高度	6~10m	8~12m	8~12m
净 重	6.6kg	9.2kg	12.2kg

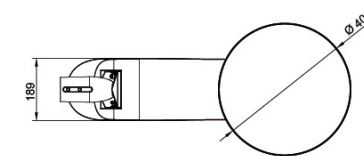

ORS-40/60/80

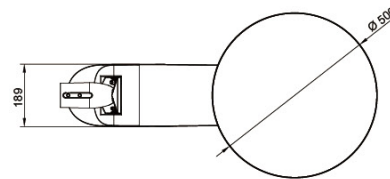


ORM-100/120/150

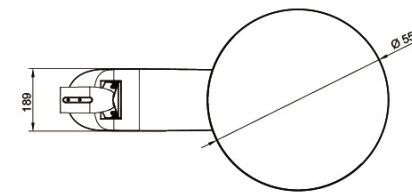


ORL-180/200/240




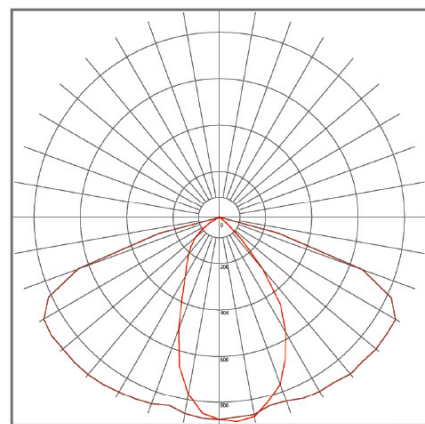


T1:56x140

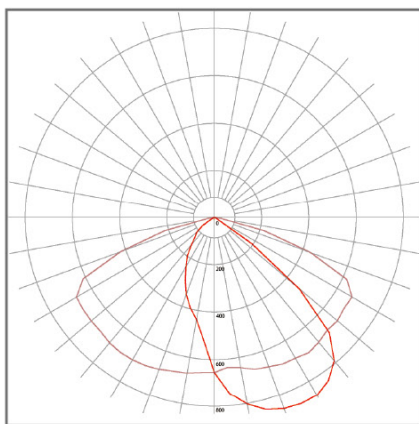

T2:58x140

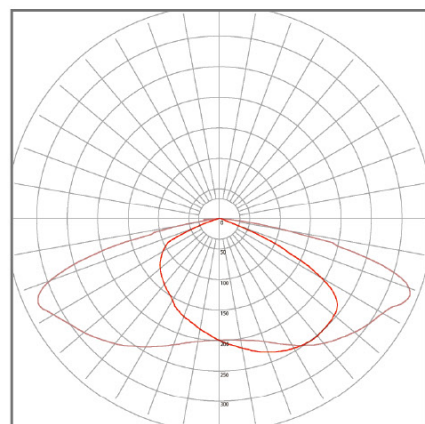


T3:90x150

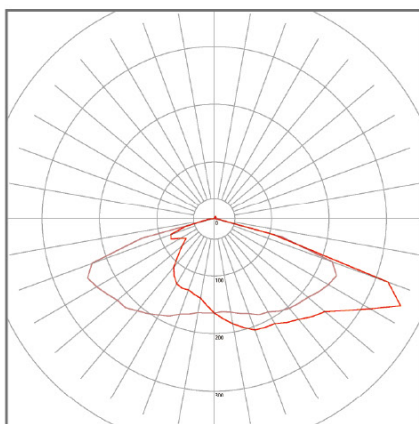


T4:70x150

OlaRectangle



产品型号	OSS-40/60/80	OSM-100/120/150	OSL-180/200/240
电流 (mA)	100/60 mA	100/60 mA	100/60 mA
LED数量	16-58 leds	40-110 leds	72-200 leds
额定功率	40/60/80W±10%	100/120/150W±10%	180/200W/240W±10%
色 温	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K
光 效	130lm/w, 150lm/w	130lm/w, 150lm/w	130lm/w, 150lm/w
向上光输出比	0%	0%	0%
浪涌保护	10kV	10kV	10kV
输入电压	AC100~277V	AC100~277V	AC100~277V
频率范围	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
功率因数	>0.90	>0.95	>0.95
显色指数	>70	>70	>70
工作环境温度	-35-55℃	-35-55℃	-35-55℃
工作环境湿度	10-90%	10-90%	10-90%
使用寿命	70.000h	70.000h	70.000h
安装管径	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm
安装高度	6~10m	8~12m	8~12m
净 重	7kg	8.1kg	12.2kg

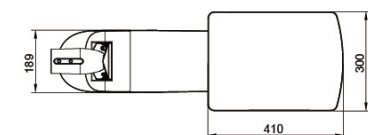


OSS-40/60/80

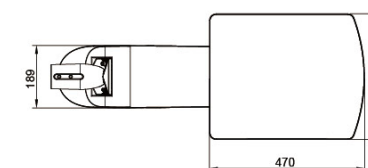


OSM-100/120/150

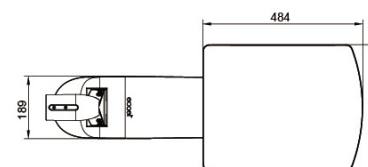


OSL-180/200/240




技术特点 **OlaRectangle**

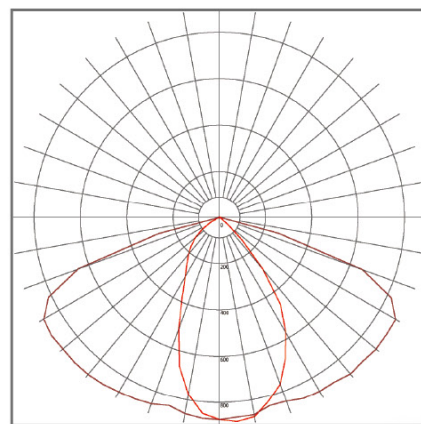


T1:56x140

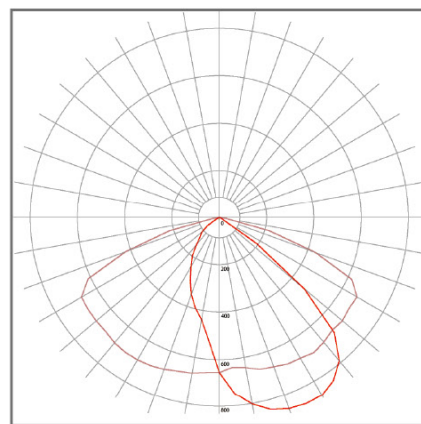

T2:58x140

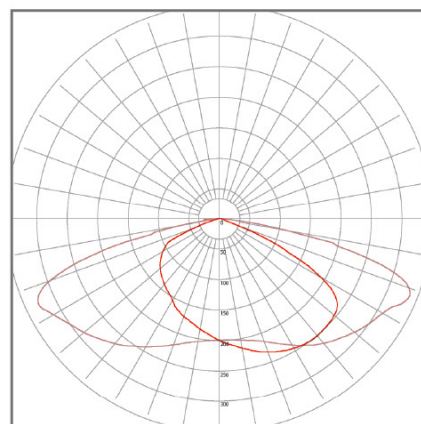


T3:90x150

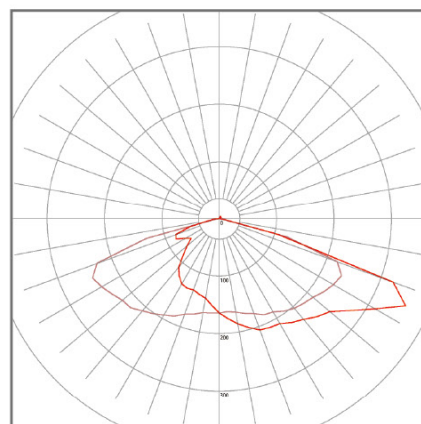



T4:70x150

OlaOval



产品型号	OOS-40/60/80	OOM-100/120/150	OOL-180/200/240
电流 (mA)	100/60 mA	100/60 mA	100/60 mA
LED数量	16-58 leds	40-110 leds	72-200 leds
额定功率	40/60/80W±10%	100/120/150W±10%	180/200/240W±10%
色 温	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K
光 效	130lm/w, 150lm/w	130lm/w, 150lm/w	130lm/w, 150lm/w
向上光输出比	0%	0%	0%
浪涌保护	10kV	10kV	10kV
输入电压	AC100~277V	AC100~277V	AC100~277V
频率范围	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
功率因数	>0.90	>0.95	>0.95
显色指数	>70	>70	>70
工作环境温度	-35-55℃	-35-55℃	-35-55℃
工作环境湿度	10-90%	10-90%	10-90%
使用寿命	70.000h	70.000h	70.000h
安装管径	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm
安装高度	6~10m	8~12m	8~12m
净 重	6.8kg	8.5kg	11.7kg

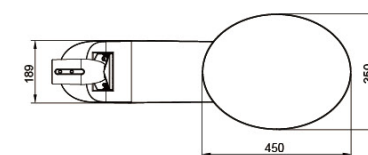


OOS-40/60/80

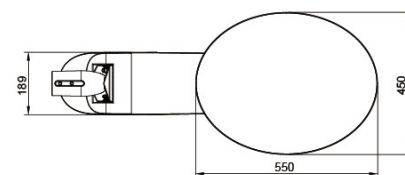

OOM-100/120/150

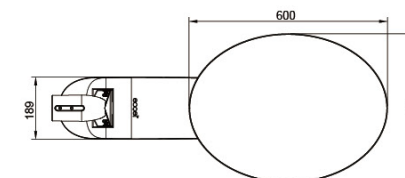

OOL-180/200/240



技术特点 **OlaOval**

NON CONTRACTUAL PICTURES

ecoel 易壳照明

地址：上海市青浦区汇金路1388号

T. +86-21-6977 7722 F. +86-21-5978 8378

ecoel@ecoled.com

www.ecoled.com