

SKYLINE

化繁为简 融为一杆


ecoel 易壳照明®

SKYLINE_垂直模块化灯杆


Skyline是一款专为城市景观、步行区及漫步道场所设计的照明灯。

其模块化设计整合了多种照明灯具，包括环境光照明与氛围灯模块、科技模块，以及多功能显示屏组件，所有设计均针对当代需求与使用场景量身打造。各模块可根据项目需求自由组合，实现多种功能融合的照明场景。

杆件的设计是以曲线三角形横截面的垂直建筑设计，每个组件都可以沿着柱子的三个面进行定向，这一设计理念确保了城市空间内每个组件的动态连贯性。

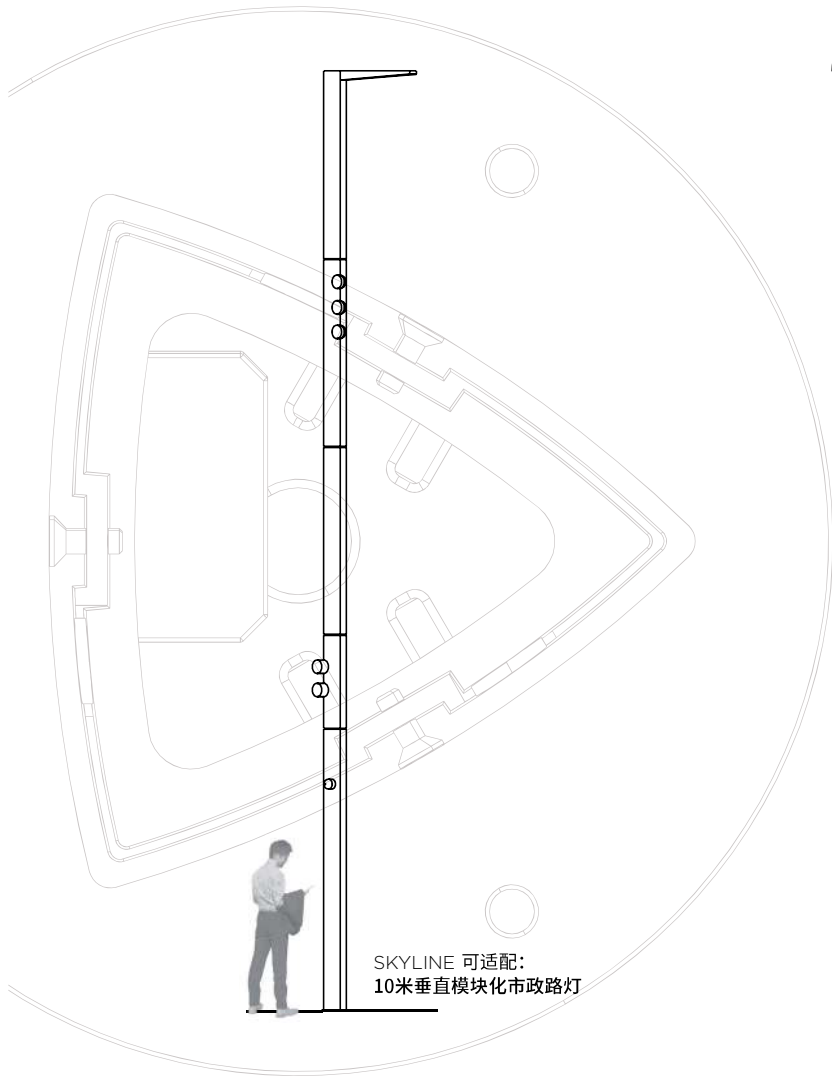

SKYLINE 可适配：
10米垂直模块化市政路灯

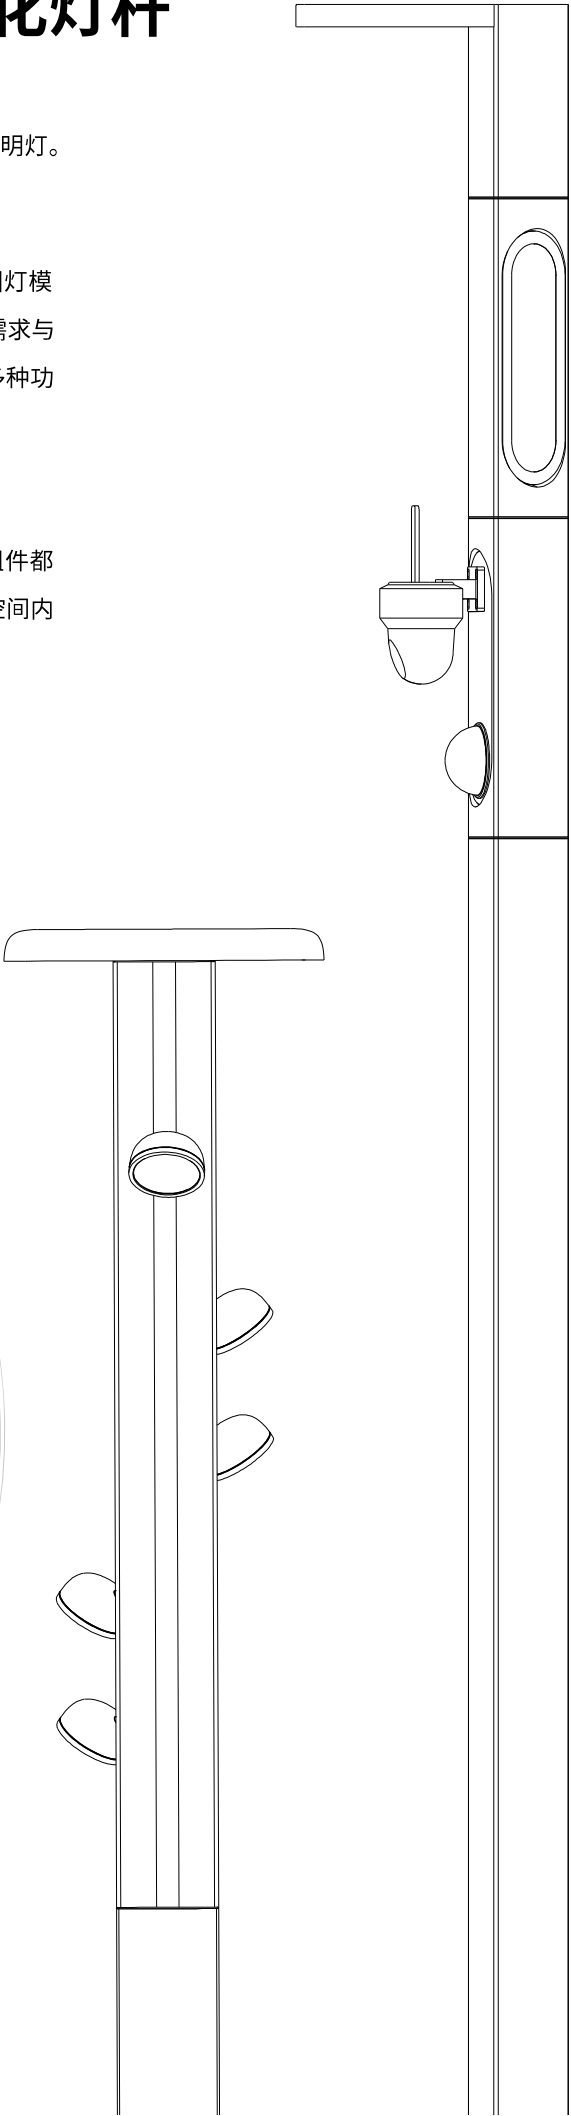

一体化照明工具

模块

可调


多元

科技

智能

集成

SKYLINE_模组系列

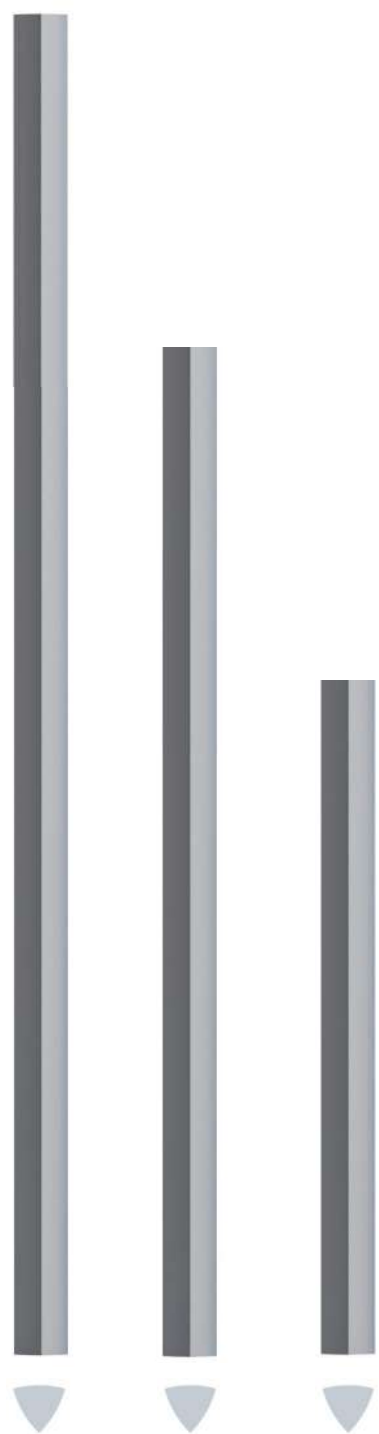

三合一银杏形灯头组





三合一花瓣形灯头组

基本结构

该基本结构采用曲线三角形横截面设计，确保组件强度。提供不同高度：2m、3m和4m。

SKYLINE_模组系列

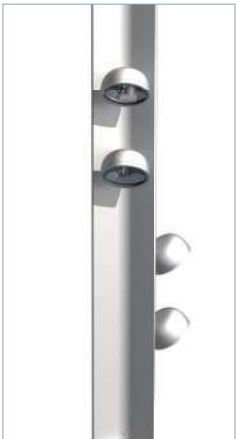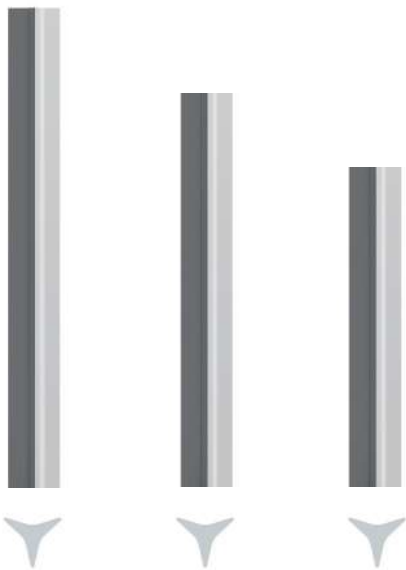

三臂杆 (投光灯组)

三臂杆
该星形截面结构与基础结构完美适配。它允许投光灯沿其三个面自由放置。
提供三种高度选择:1m、1.2m和1.5m。



锥形三叉灯架 (投光灯组)



锥形三叉路灯架 (银杏形灯组)

锥形三叉杆
这种具有星形横截面的锥形结构与基础结构对齐。它允许沿其三个侧面自由布置泛光灯或其他造型灯具。
提供两种高度:1.2m和2m。

SKYLINE_模组系列



建筑立面照明模块



道路照明模块



重点照明模块



科技照明模块



360°顶部照明

SKYLINE_模组系列



信息屏模块



装饰面板灯

营造柔和漫射环境光,可自由选择光色,并支持个性化定制设计。



顶部氛围灯



柔性太阳能光伏板

SKYLINE_模组系列



顶部三角形灯



顶部圆形灯












银杏形灯具



多层花瓣形灯具

SKYLINE_配光曲线图

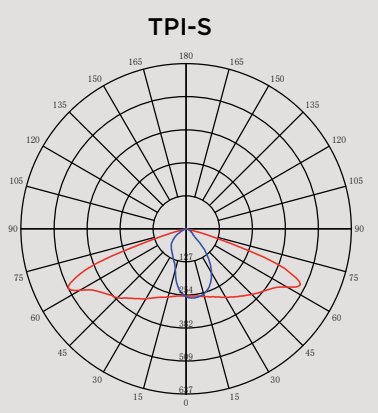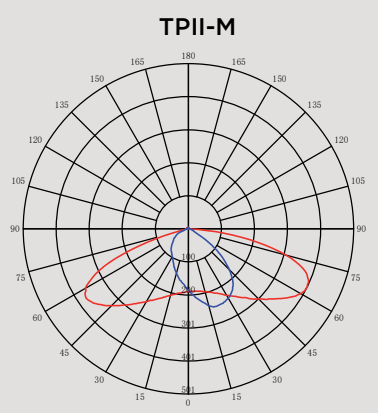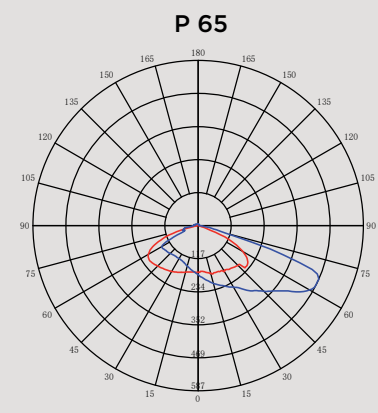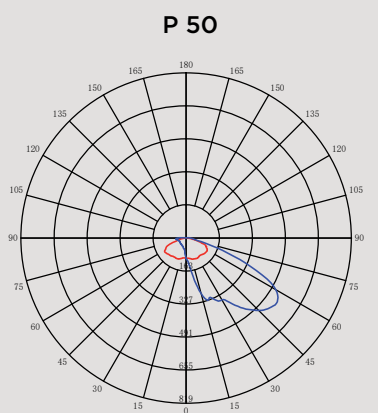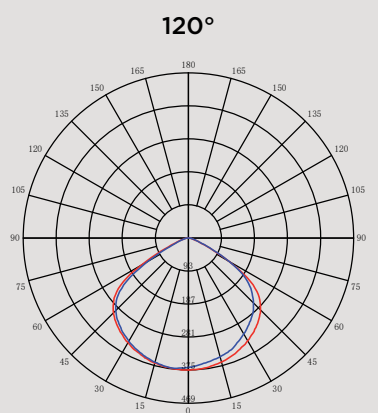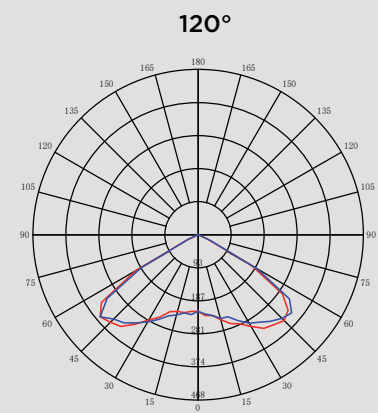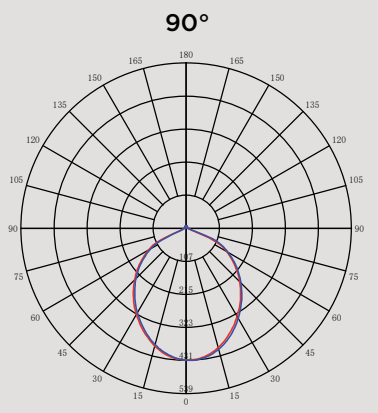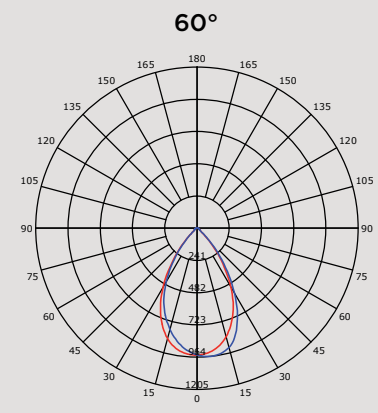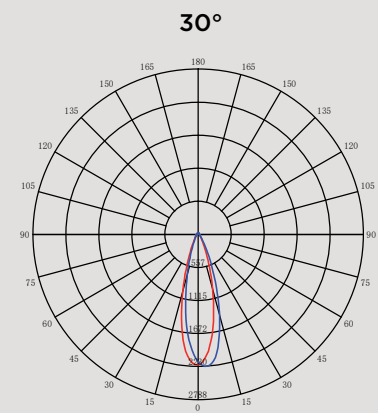

cd/klm
— C0-C180
— C90-C270


SKYLINE_应用与效果呈现



公园案例照明效果图




医院案例照明效果图

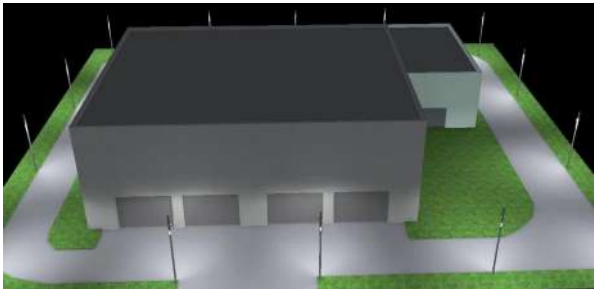

工厂案例照明效果图




商场中心照明效果图

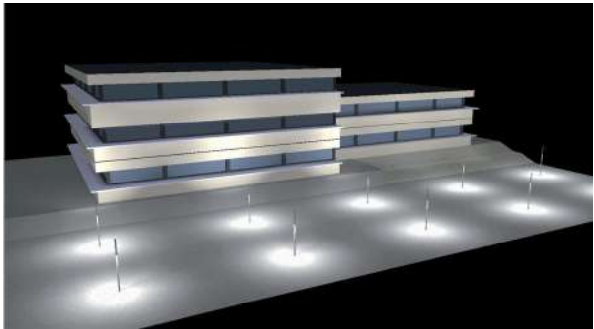


车站广场案例照明效果



园区案例照明效果

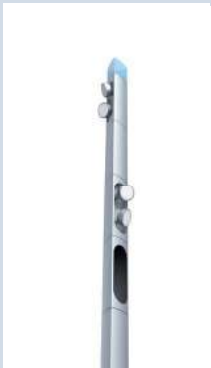

停车场案例照明效果

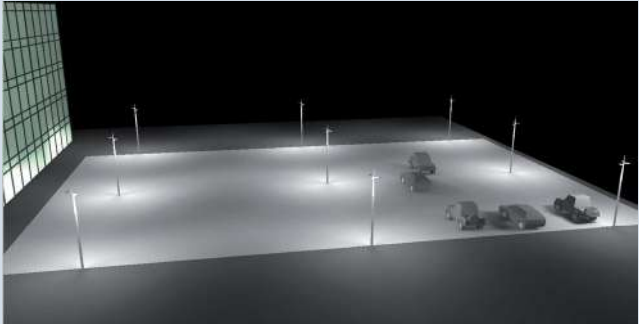

居民小区案例照明效果




别墅案例照明效果



校园案例照明效果




SKYLINE_整套配置

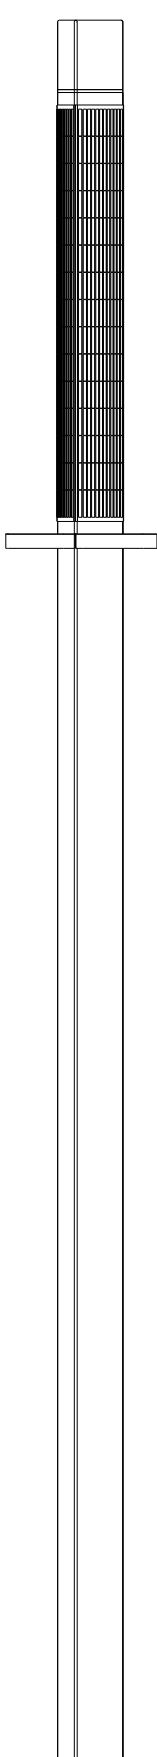


4240 mm

- 灯体材质
- 铝
- 工作温度
- 20 - 50°C
- 使用寿命(@ 25°C)
- 50000H
- 实际功率
- 65W
- 功率/位移因数
- PF>0.9
- 色温
- 4000K
- 显色指数
- ≥70
- 色容差
- ≤5
- 光效 (@ 4000K)
- 120 Lm/W
- 光通量(@ 25°C)
- 7800Lm
- 防护等级
- IP65
- 抗冲击等级
- Ik07
- 额定电压/频率
- 100-240V, 50/60Hz
- 标准颜色 RAL 7044丝灰色
- 其他颜色可定制

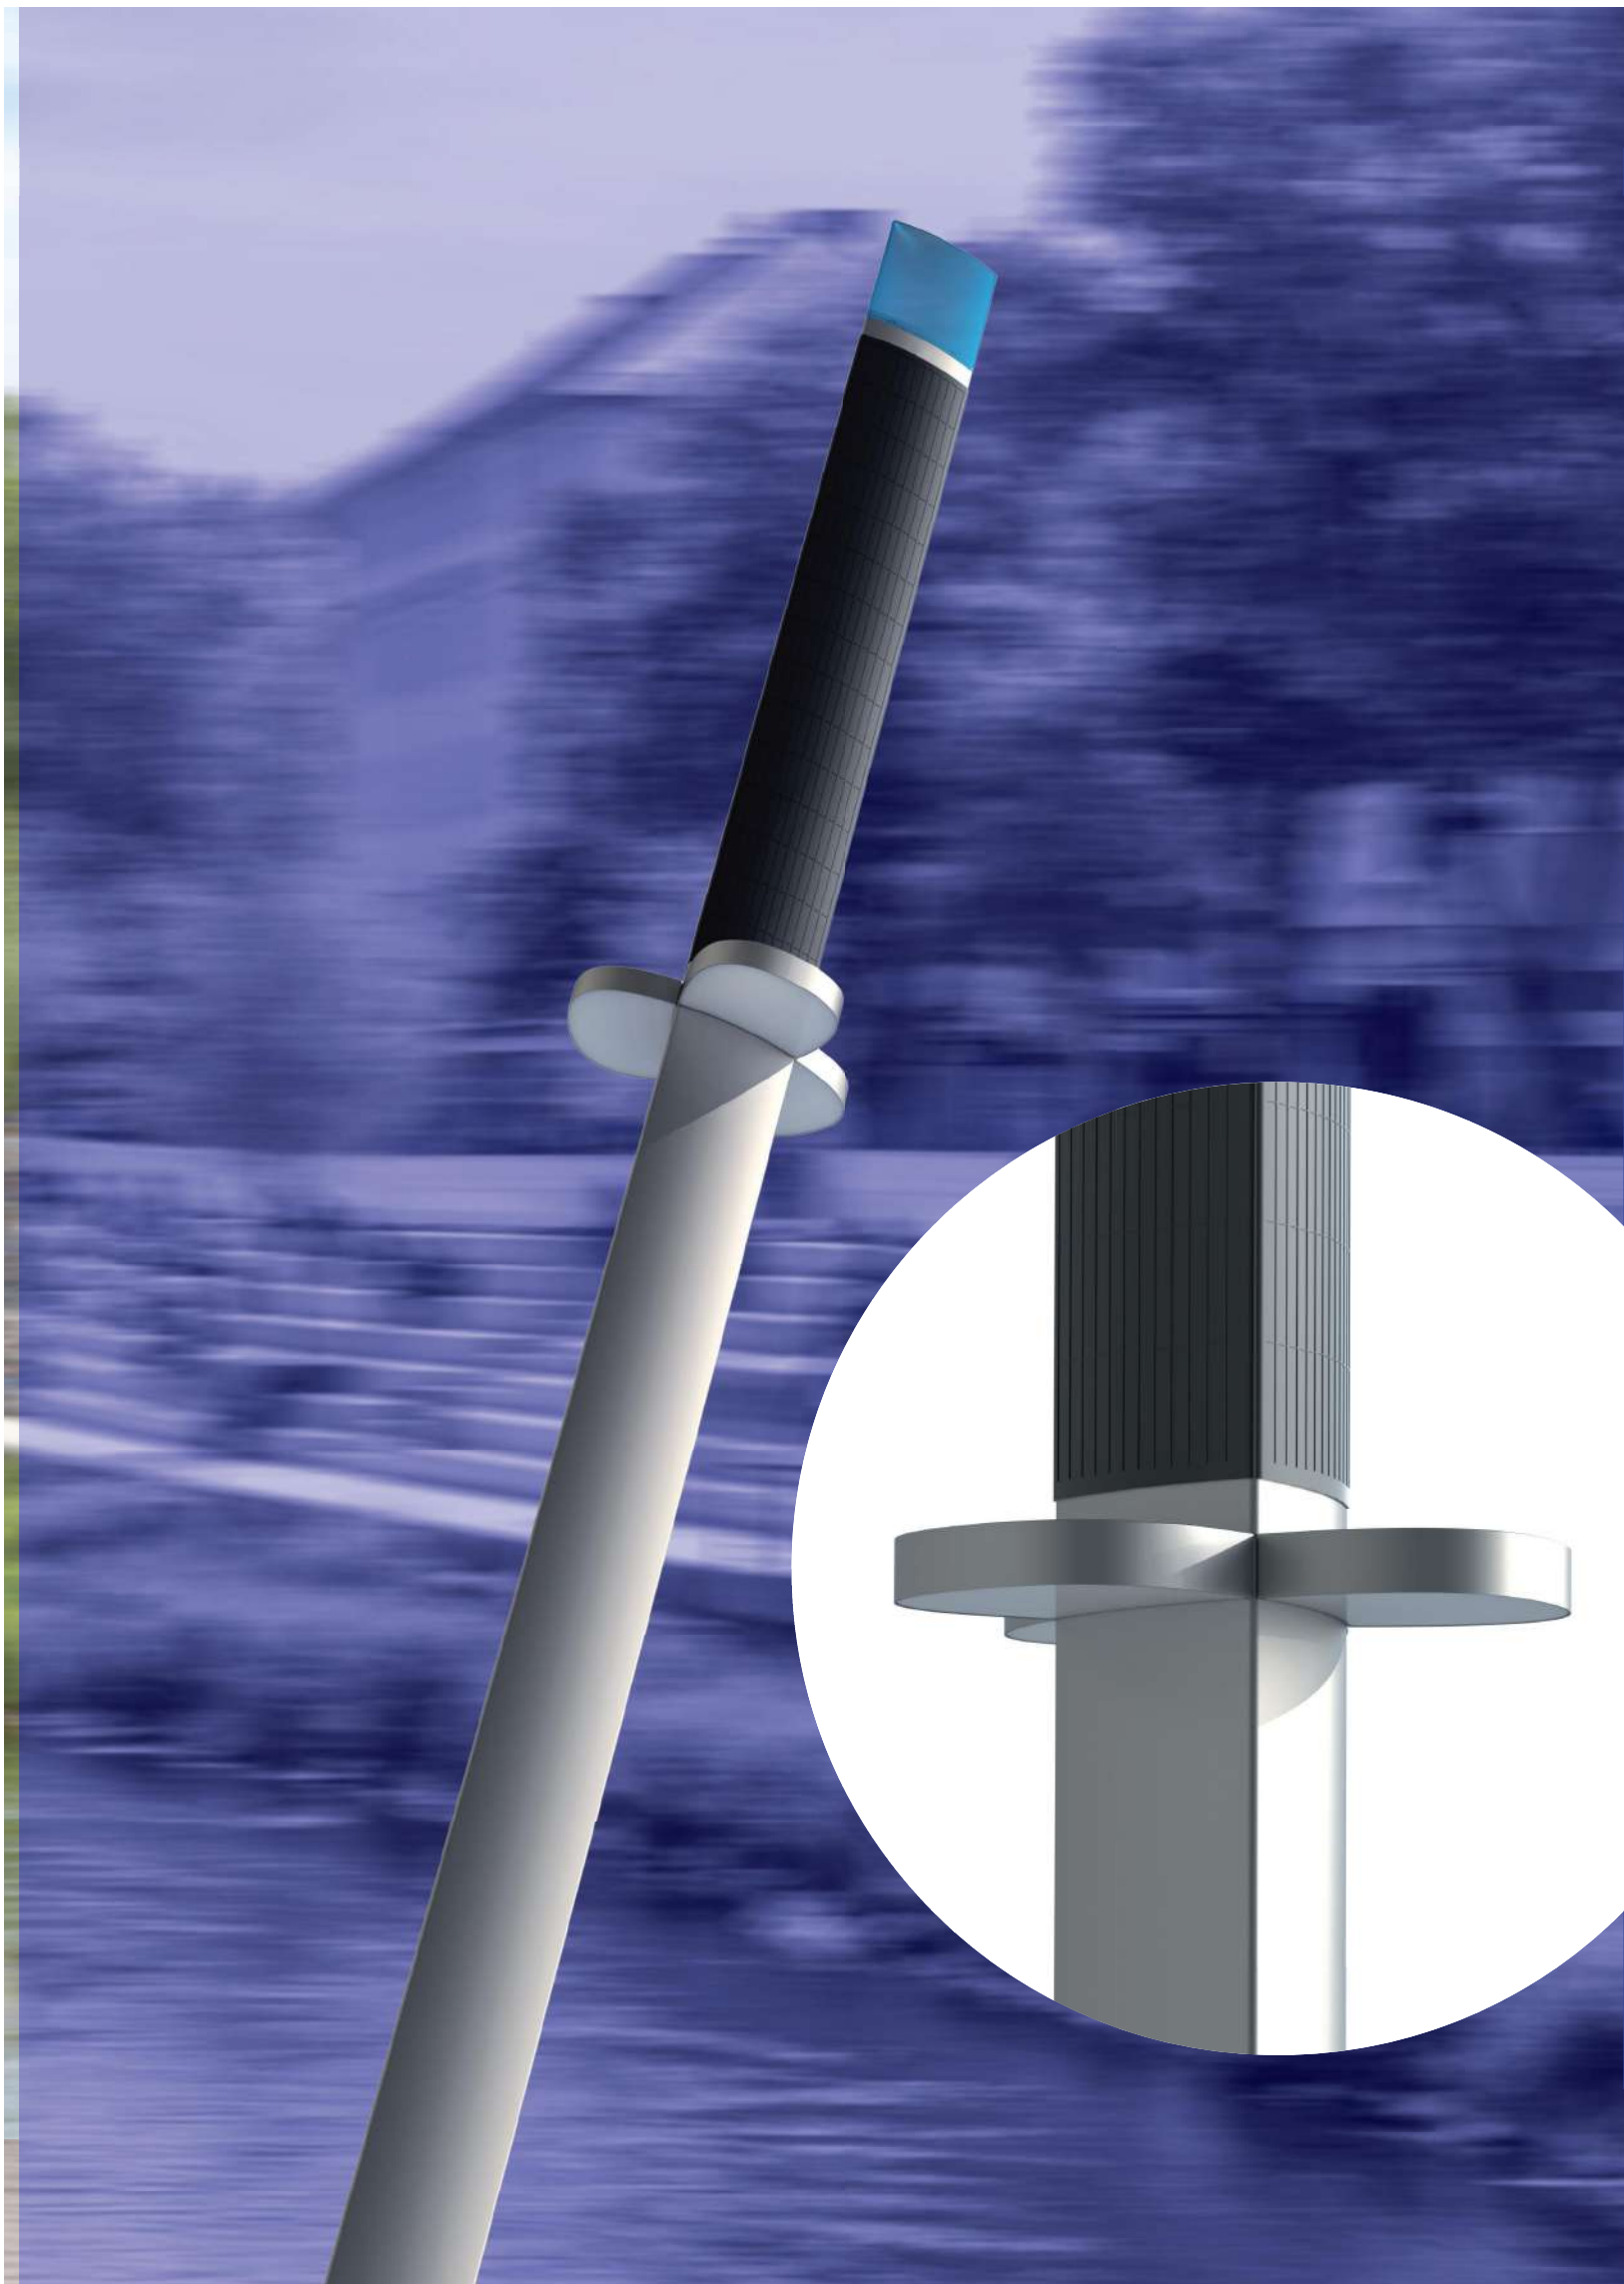

SKYLINE_整套配置

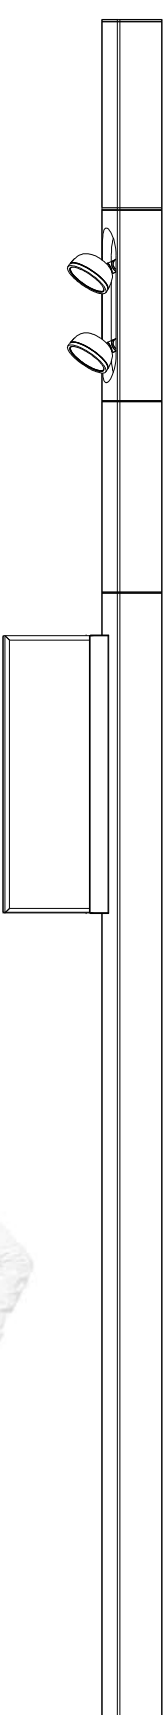


4510 mm

- 灯体材质
铝
- 工作温度
-20 - 50°C
- 使用寿命(@ 25°C)
50000H
- 实际功率
65W
- 功率/位移因数
PF>0.9
- 色温
4000K
- 显色指数
≥70
- 色容差
≤5
- 光效 (@ 4000K)
120 Lm/W
- 光通量(@ 25°C)
7800Lm
- 防护等级
IP65
- 抗冲击等级
Ik07
- 额定电压/频率
100-240V, 50/60Hz
- 标准颜色 RAL 7044丝灰色
其他颜色可定制



SKYLINE_整套配置

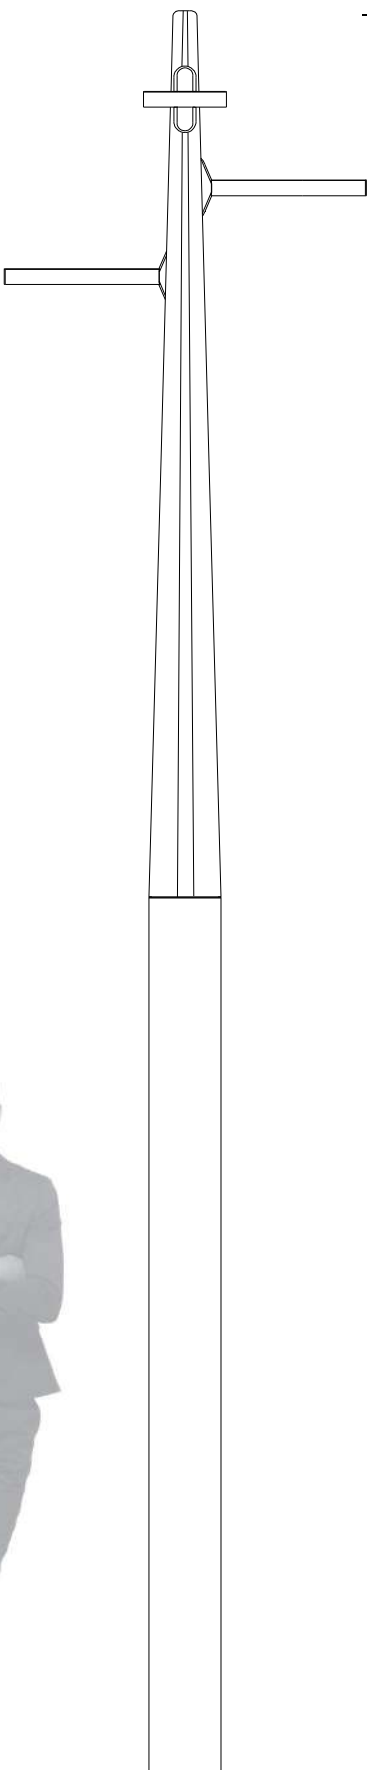


4020 mm

- 灯体材质
铝
- 工作温度
-20 - 50°C
- 使用寿命(@ 25°C)
50000H
- 实际功率
90W
- 功率/位移因数
PF>0.9
- 色温
4000K
- 显色指数
≥70
- 色容差
≤5
- 光效 (@ 4000K)
120 Lm/W
- 光通量(@ 25°C)
10800Lm
- 防护等级
IP65
- 抗冲击等级
Ik07
- 额定电压/频率
100-240V, 50/60Hz
- 标准颜色 RAL 7044丝灰色
其他颜色可定制



SKYLINE_整套配置

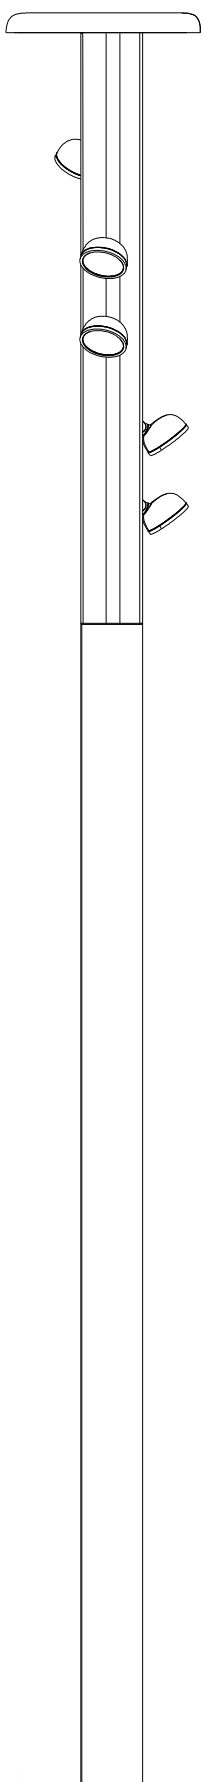


4560 mm

- 灯体材质
铝
- 工作温度
-20 - 50°C
- 使用寿命(@ 25°C)
50000H
- 实际功率
95W
- 功率/位移因数
PF>0.9
- 色温
4000K
- 显色指数
≥70
- 色容差
≤5
- 光效 (@ 4000K)
120 Lm/W
- 光通量(@ 25°C)
11400Lm
- 防护等级
IP65
- 抗冲击等级
Ik07
- 额定电压/频率
100-240V, 50/60Hz
- 标准颜色 RAL 7044丝灰色
其他颜色可定制



SKYLINE_整套配置

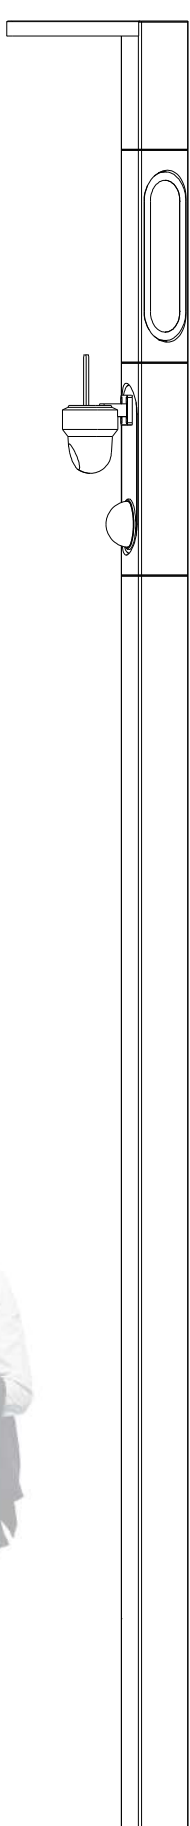


4320 mm

- 灯体材质
铝
- 工作温度
-20 - 50°C
- 使用寿命(@ 25°C)
50000H
- 实际功率
60W
- 功率/位移因数
PF>0.9
- 色温
4000K
- 显色指数
≥70
- 色容差
≤5
- 光效 (@ 4000K)
120 Lm/W
- 光通量(@ 25°C)
7200Lm
- 防护等级
IP65
- 抗冲击等级
Ik07
- 额定电压/频率
100-240V, 50/60Hz
- 感应方式
毫米波雷达
- 标准颜色 RAL 7044丝灰色
其他颜色可定制





SKYLINE_整套配置

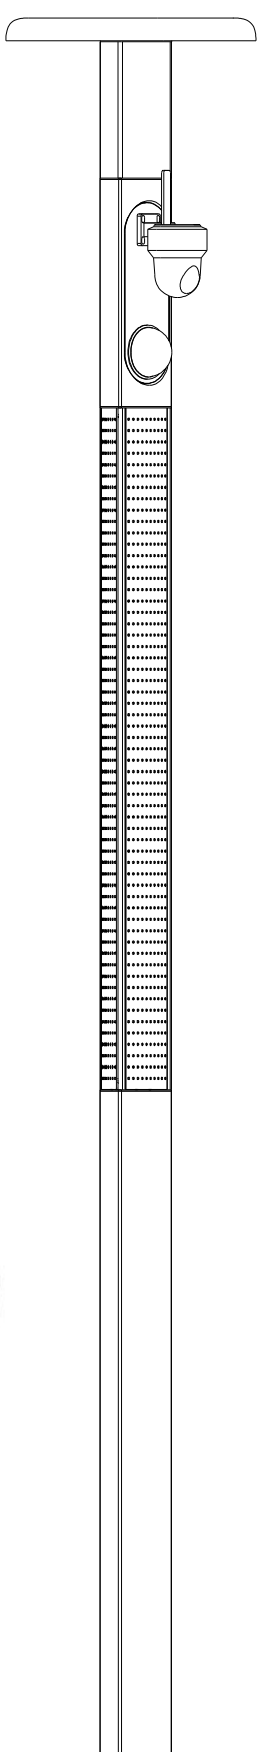

3870 mm

- 灯体材质
铝
- 工作温度
-20 - 50°C
- 使用寿命(@ 25°C)
50000H
- 实际功率
100W
- 功率/位移因数
PF>0.9
- 色温
4000K
- 显色指数
≥70
- 色容差
≤5
- 光效 (@ 4000K)
120 Lm/W
- 光通量(@ 25°C)
12000Lm
- 防护等级
IP65
- 抗冲击等级
Ik07
- 额定电压/频率
100-240V, 50/60Hz
- 感应方式
毫米波雷达
- 标准颜色 RAL 7044丝灰色
其他颜色可定制



SKYLINE_城市光影



组合方案：基本结构 + 信息显示屏模块 + 2组重点照明模块 + 360° 顶部照明模块



组合方案:基本结构+科技模块+道路照明模块+立柱专用银杏形灯具

SKYLINE_城市光影



组合方案:基本结构+三臂杆+重点照明模块+顶部三角形灯



组合方案:基本结构+立柱专用三合一花瓣形灯具+柔性太阳能光伏板+顶部氛围灯模块



ecoel 易壳照明®

地址:上海市青浦区汇金路1388号

T. +86-21-6977 7722

F. +86-21-5978 8378

ecoel@ecoel.com

www.ecoel.com